
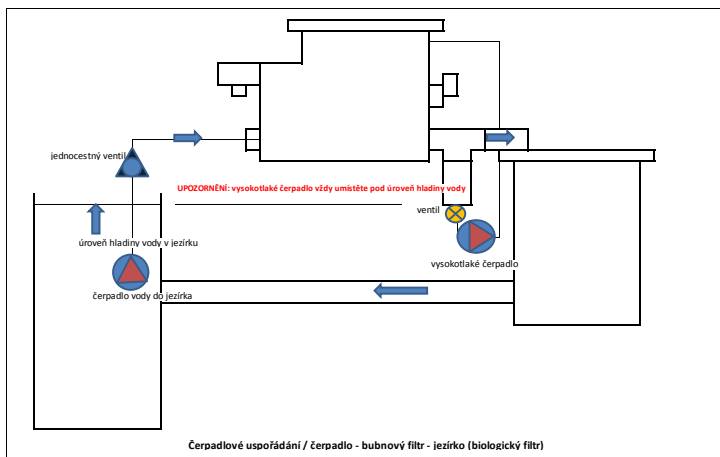
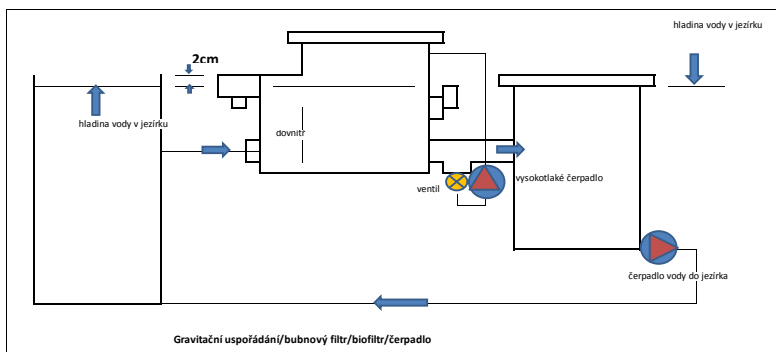


Podmínky pro používání

1. Vždy používejte polypropylénové spojky 110 mm
2. Nepřekračujte specifikovaný průtok
3. Filtr umístěte do indikované výšky (bubnový filtr/úroveň hladiny vody v jezírku)
4. Úroveň hladiny vody v jezírku musí vždy zůstat stejná (při konstantním přítoku vody)

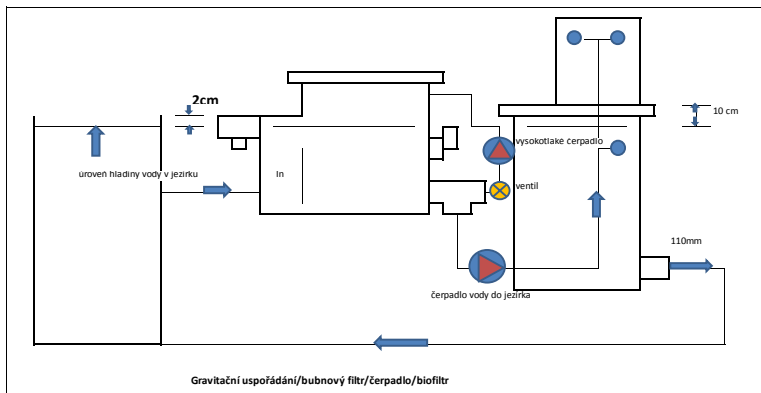

Poznámka: Vysokotlaké čerpadlo vždy umístěte na místo, kde není vlhkost, nikoliv na dno filtru